


BREWER

INTEGRATED SOLUTION

BREWER WITH BUILT-IN GRINDER.

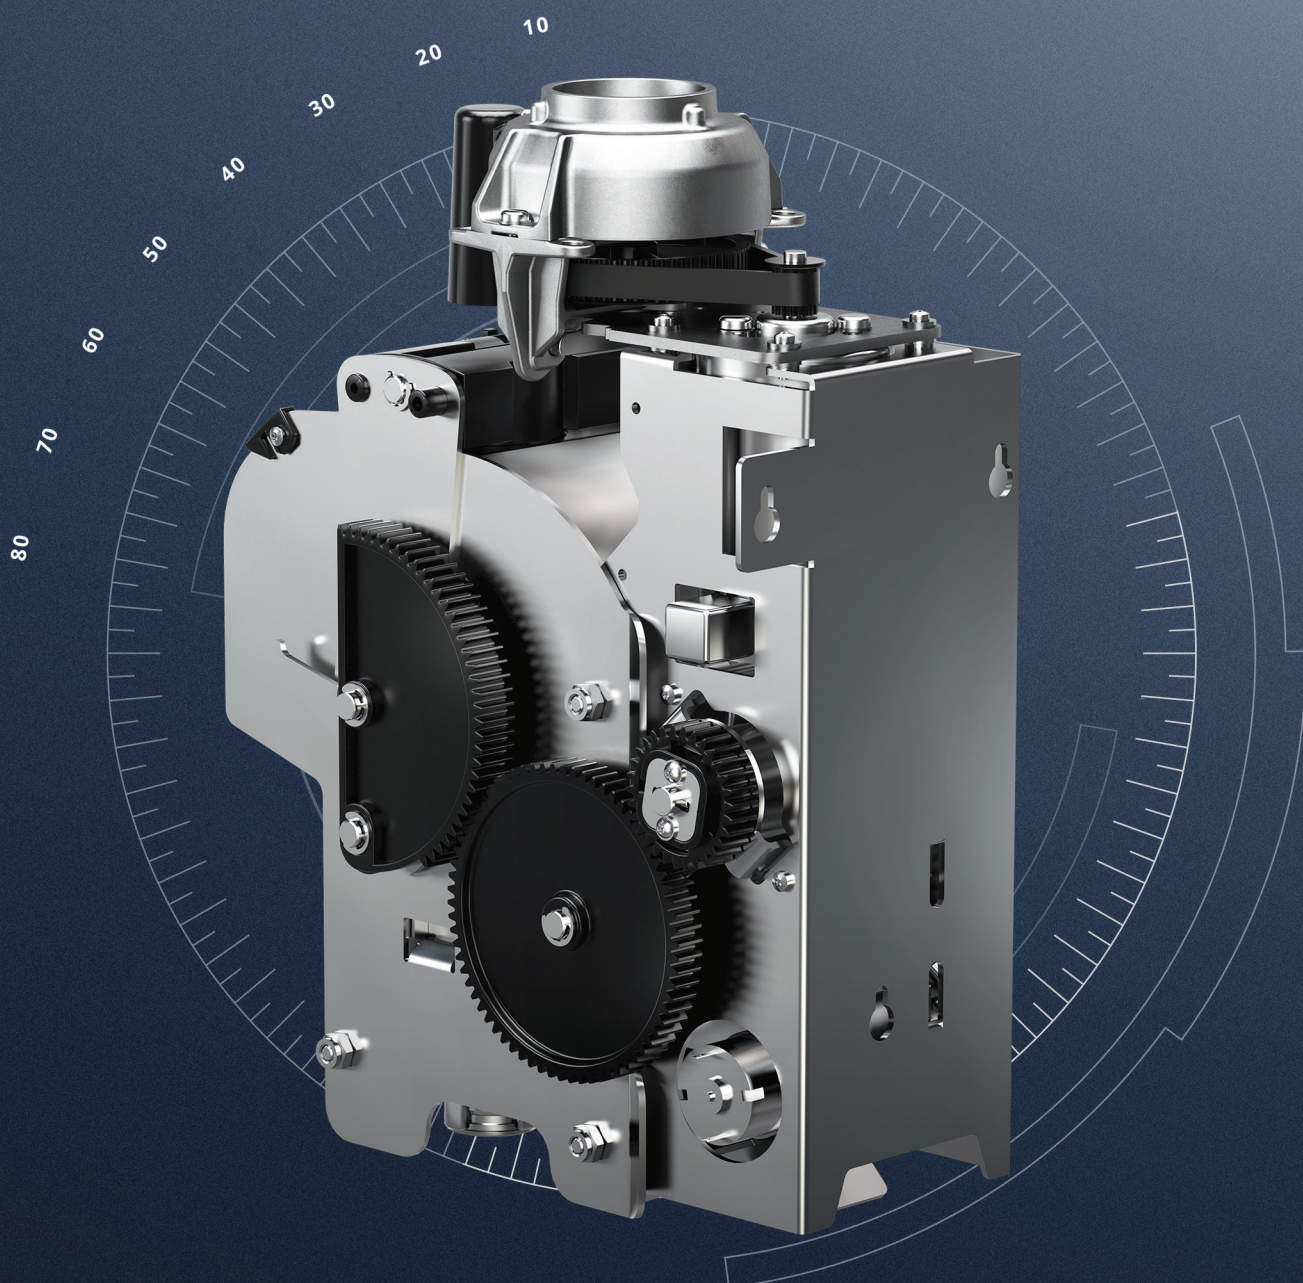

BREWER

INTEGRATED SOLUTION

KEY FEATURES

- Built-in brewer including grinder (1 unit)
- Special developed Créma valve
- Brewer separated - easy to detach

BESONDERHEITEN

- Einbau-Brüher mit integrierter Mühle (1 Unit)
- Speziell entwickelte Créma-Düse
- Brüher als separate Einheit - einfach abzunehmen

Voltage, amperage Spannung, Stromstärke	Grinder (EK7): 230 VDC	Brewer Drive: 2 x 24 VDC
Pressure range Druckbereich	10 - 15 bar	
Capacity brewing chamber Brühkammer Kapazität	6 - 16 g	Ø 42 mm
Target lifetime (excl. burrs) Zielvorgabe Lebensdauer (exkl. Mahlscheiben)	Brewer Brüher 50 000 cycles / Zyklen	Drive unit Antriebseinheit 100 000 cycles / Zyklen
Grinding (single shot) Vermahlleistung (single shot)	2 seconds 2 Sekunden	
Closing mechanism Schliessmechanismus	6 seconds 6 Sekunden	
Opening mechanism Öffnungsmechanismus	10 seconds 10 Sekunden	
Dimension (l x w x h) Grösse (L x B x H)	Brewer Brüher 174 x 129 x 243 mm	Drive* Antrieb* 152 x 122 x 311 mm
Weight Gewicht	Brewer Brüher 2 580 g	Drive* Antrieb* 2 930 g

*inclusive grinder *inklusive Mühle

All values measured with standard configuration under laboratory conditions. Subject to change without prior notice.
Alle Werte wurden mit Standardmühlen unter Laborbedingungen gemessen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

DRAWING ZEICHNUNG

